



ESTANCA 780

LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL

IP65

IK08


Min. 0,5

Kg

Máx. 1,0

Kg


TEMPERATURA DE COR: 4.000K | 5.000K
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: > 80
MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: 50.000H (L70)



DESCRIPTIVO TÉCNICO PARA ESPECIFICAÇÃO

Luminária ESTANCA 780, de fixação teto/parede, cobertura plana, corpo retangular em policarbonato na cor cinza, difusor em policarbonato leitoso na cor branca, classe II, IP65 para grupo óptico e resistência a impacto IK08. Tensão de alimentação de 220 Vac, 50/60 Hz, temperatura de uso de -20°C à +35°C e manutenção do fluxo luminoso 50.000 horas (L70). Óptica com abertura de 120° difusa, regulação ON/OFF, 1-10 V ou DALI e fixação em superfícies como teto e paredes, com opção de instalação suspensa feita por meio de presilhas ajustáveis fixadas nas luminárias e fixação por meio de parafusos para as áreas de superfície. Possui acabamento padrão na cor cinza RAL7047 e as dimensões de: 600x57x57mm (20W), 1200x57x57mm (40W) ou 1500x57x57mm (50W).

DIMENSÕES E SISTEMAS DE FIXAÇÃO

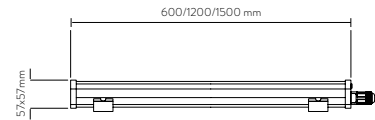

Fixação	Por meio de presilhas fixadas na superfície (teto ou parede), através de parafusos
Peso	Min. 0,5 e Máx. 1,0kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MATERIAIS

Grau de proteção	IP65
Resistência a impactos	IK08
Corpo	Corpo retangular em Policarbonato (cinza)
Instalação	Presilhas de inox
Difusor	Policarbonato leitoso branco

ACABAMENTOS

Corpo	Policarbonato Cor padrão cinza RAL7047
-------	---

PARÂMETROS ELÉTRICOS

Temperatura de uso	-20° a +35°
Controle	1N_ On/Off (sem regulação) 1.10V Regulação protocolo 1-10V DALI
Tensão de alimentação	220-230Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	> 0,95
Proteção elétrica da luminária	Classe II

QUALIDADE

Garantia	5 anos
Embalagem	Embalado em uma caixa de papelão reciclável com uma etiqueta de identificação para proteger o produto durante o transporte e armazenamento.
Manutenção	Mantenha a superfície do difusor limpa para obter o fluxo máximo de luz. Use um pano úmido sem nenhum produto abrasivo ou químico. Lubrifique as juntas e substitua-as quando estiverem rachadas. Lubrifique os fechos e/ou as dobradiças das peças móveis. Mantenha a superfície da radiação térmica limpa para não perder o fluxo de luz ou reduzir a vida útil dos LEDs.



CONFIGURADOR LUMINÁRIA ESTANCA 780

Modelo	Difusor	Cabo	Óptica	TCC	Potência	Equipamento	Controle	Proteção	Acabamentos	Descrição
ESTSTF										Luminária ESTANCA 780 - tamanho S - 600mm - fixação teto/parede
ESTMTF										Luminária ESTANCA 780 - tamanho M - 1200mm - fixação teto/parede
ESTLTF										Luminária ESTANCA 780 - tamanho L - 1500mm - fixação teto/parede
	POF									Polícarbonato opaco plano, IK08 / IP65
										-
			WB_							Sem óptica - fecho difuso 120°
			NDL							4.000 K
			_DL							5.000 K
					20W 40W 50W					2.300 lm @ 5.000K - 115 lm/W 4.400 lm @ 5.000K - 110 lm/W 5.900 lm @ 5.000K - 118 lm/W
						I_22_				Equipamento eletrônico a 220Vac 50/60Hz
							1N_ 1-10V DALI			Sem regulação (ON/OFF) Regulação mediante entrada protocolo 1-10V Regulação mediante entrada protocolo DALI
								C2		Proteção elétrica da luminária Classe II
									GY7047	Cinza



REFERÊNCIAS BÁSICAS DE CÓDIGOS

Código	Modelo	Fixação	Óptica	TCC	Potência	Fluxo	Eficiência Energética	Controle	Descrição
78030033-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	20 W	2.300 lm	115	ON/OFF	ESTSTFPOF_WB__DL_20W__I_22_1N__C2GY7047
78030133-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	20 W	2.300 lm	115	1-10V	ESTSTFPOF_WB__DL_20W__I_22_1-10C2GY7047
78030333-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	20 W	2.300 lm	115	DALI	ESTSTFPOF_WB__DL_20W__I_22_DALIC2GY7047
78030033-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	20 W	2.300 lm	115	ON/OFF	ESTSTFPOF_WB_NDL_20W__I_22_1N__C2GY7047
78030133-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	20 W	2.300 lm	115	1-10V	ESTSTFPOF_WB_NDL_20W__I_22_1-10C2GY7047
78030333-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	20 W	2.300 lm	115	DALI	ESTSTFPOF_WB_NDL_20W__I_22_DALIC2GY7047
78031033-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	40 W	4.400 lm	110	ON/OFF	ESTMTFPOF_WB__DL_40W__I_22_1N__C2GY7047
78031133-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	40 W	4.400 lm	110	1-10V	ESTMTFPOF_WB__DL_40W__I_22_1-10C2GY7047
78031333-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	40 W	4.400 lm	110	DALI	ESTMTFPOF_WB__DL_40W__I_22_DALIC2GY7047
78031033-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	40 W	4.400 lm	110	ON/OFF	ESTMTFPOF_WB_NDL_40W__I_22_1N__C2GY7047
78031133-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	40 W	4.400 lm	110	1-10V	ESTMTFPOF_WB_NDL_40W__I_22_1-10C2GY7047
78031333-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	40 W	4.400 lm	110	DALI	ESTMTFPOF_WB_NDL_40W__I_22_DALIC2GY7047
78032033-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	50 W	5.900 lm	118	ON/OFF	ESTLTFPOF_WB__DL_50W__I_22_1N__C2GY7047
78032133-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	50 W	5.900 lm	118	1-10V	ESTLTFPOF_WB__DL_50W__I_22_1-10C2GY7047
78032333-885	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	5.000 K	50 W	5.900 lm	118	DALI	ESTLTFPOF_WB__DL_50W__I_22_DALIC2GY7047
78032033-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	50 W	5.900 lm	118	ON/OFF	ESTLTFPOF_WB_NDL_50W__I_22_1N__C2GY7047
78032133-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	50 W	5.900 lm	118	1-10V	ESTLTFPOF_WB_NDL_50W__I_22_1-10C2GY7047
78032333-884	ESTANCA 780	Teto/Parede	WB_	4.000 K	50 W	5.900 lm	118	DALI	ESTLTFPOF_WB_NDL_50W__I_22_DALIC2GY7047W