


ANDRUS

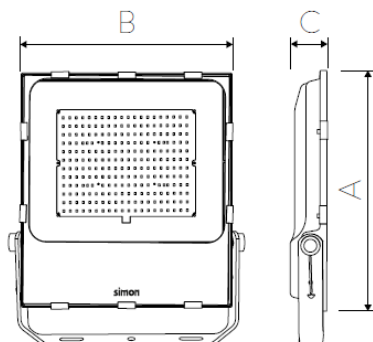

	A	B	C
50W	265	220	48
100W	345	295	60
150W	365	330	60
200W	400	360	60

Aplicação

Iluminação interna e externa em áreas industriais e comerciais, pátios, campos de futebol, galpões, ginásios e áreas de armazenamento.

Características

Corpo: Alumínio injetado a alta pressão.

Difusor: Vidro liso plano temperado transparente.

Equipamentos auxiliares: Driver LED corrente constante incorporado internamente ao projetor (On/Off).

Dispositivo de fechamento: Através de presilhas.

Dissipador de calor: Aletas no próprio corpo do projetor para um maior rendimento e durabilidade dos LEDs.

Tensão Nominal: 100-240Vac*, 50/60Hz. *Para funcionamento em outros níveis de tensão consultar.

Fator de Potência: >0.95.

Temperatura de uso: -25°C a + 40°C.

Índice de Reprodução de Cor: >70.

Manutenção do fluxo luminoso: 50.000hrs.

Resistência a Impactos: IK08.

Instalação: Suporte tipo "U" regulável.

Grau de proteção: IP66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares.

Classe do projetor: Classe 1.

Acabamento: Pintura eletrostática – Cor Padrão Preto – BK9005.

Segurança: Equipamento de proteção contra sobretensões de 10kV/10kA, incorporado ao projetor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Potência (W)	Fluxo luminoso (lm)*	(lm/W)	Temperatura de Cor	Índice de Reprodução de Cor	Óptica/Lente	Peso (Kg)	Dimensão C x L x H (mm)
50	6.071	121	5000K	>70	CWC (120°)	2,10	265x220x48
100	12.383	123			CWC (120°)	4,00	345x295x60
150	18.565	123			CWC (120°)	5,30	365x330x60
200	26.304	131			CWC (120°)	6,10	400x360x60
	21.558	107			CWB (60°)		

*Fluxo luminoso útil da luminária em condições normais de funcionamento.

LISTA BÁSICA DE CÓDIGOS:

(PARA OUTRAS CONFIGURAÇÕES, FAVOR CONSULTAR)

CÓDIGO	DESCRITIVO COMPLETO	DESCRITIVO SIMPLIFICADO							
		MODELO	ENCAIXE	ÓPTICA	TCC	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	CONTROLE
TW5018894	ANDTBFGTFRCWC_DL_50W___I_22S1N__C1BK9005	ANDRUS	SUORTE "U"	120°	5000K	50W	6.071	121	ON/OFF
TW5018895	ANDBFGTFRCWC_DL100W___I_22S1N__C1BK9005	ANDRUS	SUORTE "U"	120°	5000K	100W	12.383	123	ON/OFF
TW5018896	ANDMBFGTFRCWC_DL150W___I_22S1N__C1BK9005	ANDRUS	SUORTE "U"	120°	5000K	150W	18.565	123	ON/OFF
TW5018897	ANDLFGTFRCWC_DL200W___I_22S1N__C1BK9005	ANDRUS	SUORTE "U"	120°	5000K	200W	26.304	131	ON/OFF
TW5018898	ANDLFGTFRCWB_DL200W___I_22S1N__C1BK9005	ANDRUS	SUORTE "U"	60°	5000K	200W	21.558	107	ON/OFF