TECNOWATT
ILUMINAÇÃO

PARIS

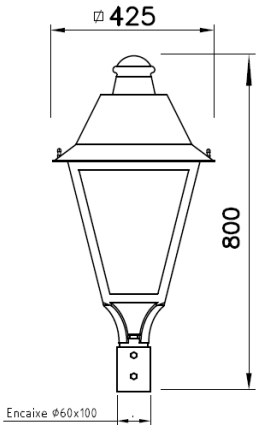



Aplicação
Calçadas e pista de Cooper, Parques, praças e estacionamentos, Vias de condomínios residenciais e cidades históricas.

Descrição técnica:
Corpo: Alumínio injetado a alta pressão.
Difusor: Vidro liso plano temperado transparente.
Equipamentos auxiliares: Driver LED corrente constante incorporado internamente à luminária (On/Off).
Dispositivo de fechamento: Mediante a 4 parafusos de aço inox que ficam na parte superior de fechamento da luminária.
Tensão Nominal: 108 a 305Vac (28W,35W e 55W) e 90 a 305Vac (80W), 50/60Hz.
Fator de potência: >0.95
Temperatura de uso: -5°C a +40˚C
Índice de Reprodução de Cor: >70
Manutenção do fluxo luminoso: 60.000hrs
Resistência a Impactos: IK08
Instalação: Encaixe liso e fixação por parafusos de aço inox em topo de poste de 60,3mm de diâmetro externo.
Grau de proteção: IP66 para o corpo óptico e 44 para o alojamento dos equipamentos auxiliares.
Classe da Luminária: Classe 1.
Manutenção: Acesso aos módulos de LED e componentes eletrônicos pela parte superior da luminária. Abertura através de 4 parafusos na parte superior. Fixador da tampa na estrutura da luminária.
Acabamento: Pintura eletrostática – Cor Padrão Preto BK9005.
Segurança: Equipamento proteção contra sobtensões de 10kV/12kA ligado em série, incorporado à luminária.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Instalação	Potência (W)	Fluxo luminoso (lm)*	Temperatura de Cor	Índice de Reprodução de Cor	Óptica	Peso (Kg)
Topo de poste	28	2.826	3000K 4000K 5000K AMBAR	>70	SA_ (simétrica)	7,40
	35	3.768				
	55	5.301				
	80	7.243		-		

*Fluxo luminoso útil da luminária em condições normais de funcionamento.

Matriz: Av. Trajano de Araújo Viana, 1.228 - Cinco - Contagem/MG - CEP 32010-090 - Brasil | Tel.: (+55 31) 3359 -8242
Filial: Rua Pais Leme, 215 - Conj.818 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05424-150 - Brasil | Tel.: (+55 11) 3437-8112

LISTA BÁSICA DE CÓDIGOS: (PARA OUTRAS CONFIGURAÇÕES, FAVOR CONSULTAR)

CÓDIGO	DESCRITIVO COMPLETO	DESCRITIVO SIMPLIFICADO						
		MODELO	TOMADA	ÓPTICA	TCC	POTÊNCIA	FLUXO	CONTROLE
TW4002814	PARMPBGTFRSA__DL_28W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	5000K	**28W**	2.826 LM	ON/OFF
TW4002815	PARMPBGTFRSA_NDL_28W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	4000K	**28W**	2.826 LM	ON/OFF
TW4002816	PARMPBGTFRSA_WDL_28W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	3000K	**28W**	2.826 LM	ON/OFF
TW4002817	PARMPBGTFRSA__AM_28W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	AMBAR	**28W**	2.826 LM	ON/OFF
TW4002818	PARMPBGTFRSA__DL_35W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	5000K	**35W**	3.768 LM	ON/OFF
TW4002819	PARMPBGTFRSA_NDL_35W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	4000K	**35W**	3.768 LM	ON/OFF
TW4002820	PARMPBGTFRSA_WDL_35W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	3000K	**35W**	3.768 LM	ON/OFF
TW4002821	PARMPBGTFRSA__AM_35W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	AMBAR	**35W**	3.768 LM	ON/OFF
TW4002822	PARMPBGTFRSA__DL_55W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	5000K	**55W**	5.301 LM	ON/OFF
TW4002823	PARMPBGTFRSA_NDL_55W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	4000K	**55W**	5.301 LM	ON/OFF
TW4002824	PARMPBGTFRSA_WDL_55W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	3000K	**55W**	5.301 LM	ON/OFF
TW4002825	PARMPBGTFRSA__AM_55W_70IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	AMBAR	**55W**	5.301 LM	ON/OFF
TW4001706	PARMPBGTFRSA__DL_80W105IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	5000K	**80W**	7.243 LM	ON/OFF
TW4002112	PARMPBGTFRSA_NDL_80W105IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	4000K	**80W**	7.243 LM	ON/OFF
TW4002257	PARMPBGTFRSA_WDL_80W105IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	3000K	**80W**	7.243 LM	ON/OFF
TW4002813	PARMPBGTFRSA__AM_80W105IABRS1N__C1BK9005	PARIS	SEM TOMADA	SA_	AMBAR	**80W**	7.243 LM	ON/OFF

⚠ SUPORTE DE FIXAÇÃO NO POSTE FORNECIDO INVERTIDO, SEGUIR OS PASSOS A SEGUIR PARA MONTAGEM.

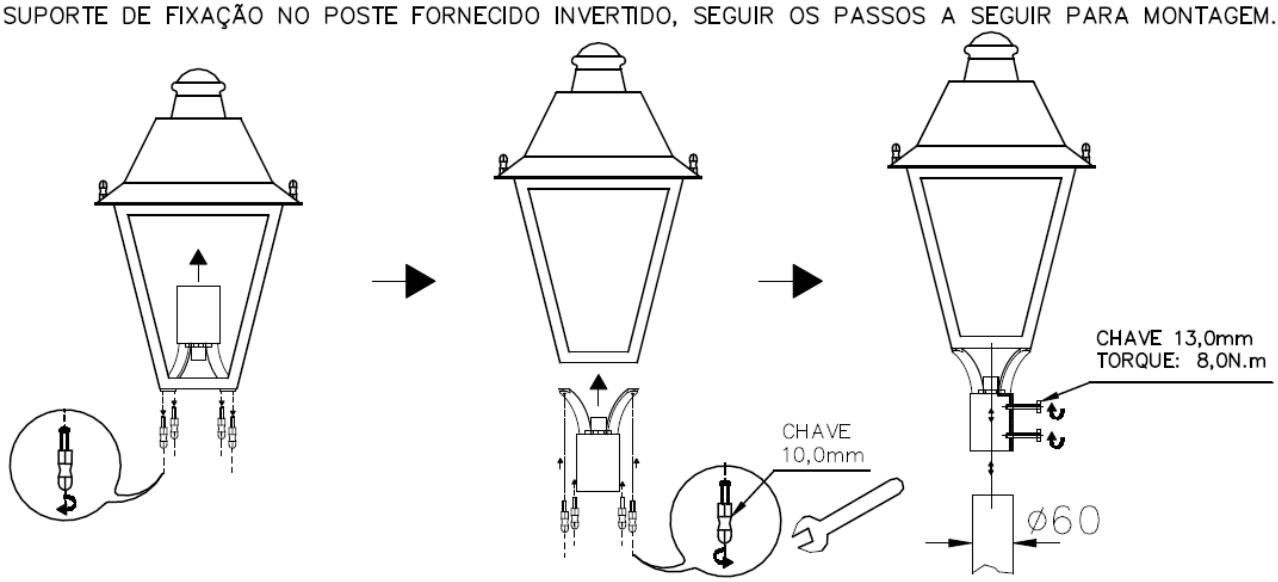

Matriz: Av. Trajano de Araújo Viana, 1.228 - Cinco - Contagem/MG - CEP 32010-090 - Brasil | Tel.: (+55 31) 3359 -8242
Filial: Rua Pais Leme, 215 - Conj.818 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05424-150 - Brasil | Tel.: (+55 11) 3437-8112