



Simon | 640

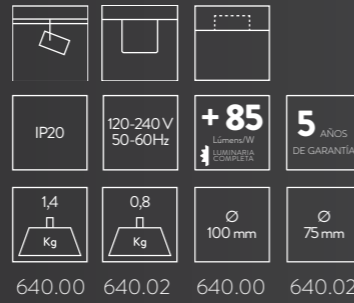

TEMPERATURA DE COR: 3000K | 4000K
 ÓPTICAS: Spot 15° | Wide Flood 40°
 CONTROLE: On-Off
 MATERIAL: Alumínio
 CRI: > 80 | > 90
 TENSÃO NOMINAL: 220V
 FREQUÊNCIA: 50/60 Hz

INSTALAÇÃO:
 Trilho
 Mediante acessório: Superfície / Embutido

MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO:
 L70 > 100.000h a 25°C | L90 > 30.000h a 25°C

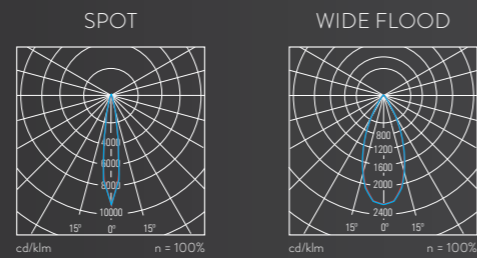


— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondente a 4000K.

640


ACABAMENTO ▶ 30 Branco 38 Grafite

640.00



REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)*	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)
640000**-283	On - Off	Trilho Trifásico	15	3000	2500	30
640000**-284	On - Off	Trilho Trifásico	15	4000	2600	30
640000**-483	On - Off	Trilho Trifásico	40	3000	2500	30
640000**-484	On - Off	Trilho Trifásico	40	3000	2600	30
640000**-293	On - Off	Trilho Trifásico	15	3000 (CRI92)	2100	30
640000**-493	On - Off	Trilho Trifásico	40	3000 (CRI92)	2100	30

640.10



REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)
64010030-284	On - Off	Embutido	15	4000	2600	30
64010030-484	On - Off	Embutido	40	4000	2600	30

640.30



REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)
64030030-484	On - Off	Sobrepor	40	4000	2600	30

* EM ESTOQUE (VERSÃO PADRÃO): 4000K / ACABAMENTO BRANCO / ON-OFF
 MEDIANTE PEDIDO (MAKE TO ORDER) : DEMAIS TEMPERATURAS DE COR / OPÇÃO DE ACABAMENTO PRETO