



SKAT S



LUMINÁRIA LED DECORATIVA




TEMPERATURA DE COR: 3000K | 4000K | 5000K
 ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >70
 MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: 50.000 HRS (L70)

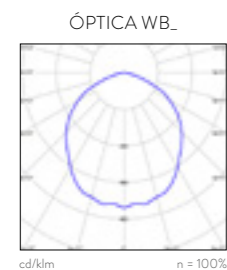

DESCRITIVO TÉCNICO PARA ESPECIFICAÇÃO

Luminária decorativa, tamanho S, de alumínio injetado. Fixação topo de poste $\varnothing 48\text{mm}$ e $\varnothing 60\text{mm}$. Tampa plana com sistema de refrigeração interna sem aletas exteriores. Difusor de metacrilato transparente, de alta resistência a impacto, para facilitar a limpeza. Grau de proteção IP65 no conjunto óptico e alojamento de componentes eletrônicos, com filtro de alívio de pressão no grupo óptico para manter constante a pressão e evitar a entrada de umidade. Resistência a impacto IK08, temperaturas de cor 3.000K, 4.000K e 5.000K e manutenção do fluxo luminoso dos LEDs de 50.000 horas (L70). Proteção elétrica Classe I com tensão de alimentação 100 - 240Vac (39W) ou 90~305Vac (55W e 70W), 50/60 Hz, proteção contra sobretensões de 10 kV/12 kA e driver LED corrente constante incorporado internamente à luminária (On/Off). Acabamento padrão na cor cinza RAL 7004 e dimensões 400 x 215 x 47mm.

DIMENSÕES E SISTEMAS DE FIXAÇÃO

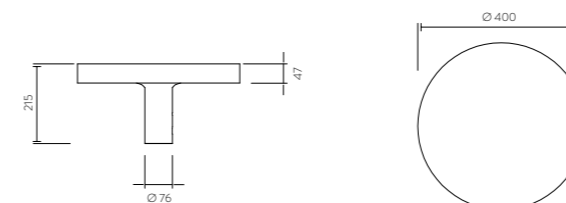

Fixação topo de poste $\varnothing 48\text{mm}$ ou $\varnothing 60\text{mm}$ de diâmetro externo
Peso 4,82kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MATERIAIS

Grau de proteção	IP65
Resistência a impactos	IK08
Corpo	Alumínio injetado a alta pressão
Dispositivo de fechamento	Por meio de 5 parafusos de aço inoxidável
Instalação	Topo de poste
Difusor	Metacrilato transparente de alta resistência à impacto

ACABAMENTOS

Corpo Pintura eletrostática
 Cor padrão: RAL 9007 – GY9007

PARÂMETROS ELÉTRICOS

Temperatura de uso	-30°C a +35°C
Controle	1N_On/Off (sem regulação)
Tensão de alimentação	110-240Vac
Frequência	50/60Hz
Proteção contra sobretensão	10kV/12kA ligado em série, incorporado à luminária
Fator de potência	> 0,95
Proteção elétrica da luminária	Classe I

QUALIDADE

Garantia	5 anos.
Embalagem	Embalado em uma caixa de papelão reciclável com uma etiqueta de identificação para proteger o produto durante o transporte e armazenamento.
Manutenção	Mantenha a superfície do difusor limpa para obter o fluxo máximo de luz. Use um pano úmido sem nenhum produto abrasivo ou químico. Lubrifique as juntas e substitua-as quando estiverem rachadas. Lubrifique os fechos e/ou as dobradiças das peças móveis. Mantenha a superfície da radiação térmica limpa para não perder o fluxo de luz ou reduzir a vida útil dos LEDs.



CONFIGURADOR LUMINÁRIA SKAT M

Modelo	Difusor	Cabo	Óptica	TCC	Potência	Equipamento	Controle	Proteção	Acaba-mentos	Descrição
SKASPS										Luminária SKAT, tamanho S, fixação em topo de poste Ø 48,3 a 60,3mm
	ATF									Metacrílico transparente plano de alta resistência a impactos IK08
		R								Com rabicho para conexão à Rede Elétrica
			WB_							Sem Lente - Abertura de 120°
			WDL							3.000 K
			NDL							4.000 K
			_DL							5.000 K
					39 W					5.576 lm @ 5.000K - 143 lm/W
					55 W					7.397 lm @ 5.000K - 134 lm/W
					70 W					8.475 lm @ 5.000K - 121 lm/W
						IABRS				Produzido no Brasil, com dispositivo contra surto de Tensão. Padrão TW.
							1N_			Sem regulação (ON/OFF)
								C1		Proteção elétrica da luminária Classe 1
									GY7004	Cor padrão - Cinza RAL7004



REFERÊNCIAS BÁSICAS DE CÓDIGOS

Código	Modelo	Tomada	Óptica	TCC	Potência	Fluxo	Controle	Descrição
TW4003257	SKAT S	Sem tomada	WB_	5000 K	39W	5.576 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_DL_39W_50IABRS1N_C1GY7004
TW4003260	SKAT S	Sem tomada	WB_	4000 K	39W	5.576 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_NDL_39W_50IABRS1N_C1GY7004
TW4003263	SKAT S	Sem tomada	WB_	3000 K	39W	5.576 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_WDL_39W_50IABRS1N_C1GY7004
TW4003258	SKAT S	Sem tomada	WB_	5000 K	55W	7.397 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_DL_55W_70IABRS1N_C1GY7004
TW4003261	SKAT S	Sem tomada	WB_	4000 K	55W	7.397 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_NDL_55W_70IABRS1N_C1GY7004
TW4003264	SKAT S	Sem tomada	WB_	3000 K	55W	7.397 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_WDL_55W_70IABRS1N_C1GY7004
TW4003259	SKAT S	Sem tomada	WB_	5000 K	70W	8.475 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_DL_70W_87IABRS1N_C1GY7004
TW4003262	SKAT S	Sem tomada	WB_	4000 K	70W	8.475 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_NDL_70W_87IABRS1N_C1GY7004
TW4003265	SKAT S	Sem tomada	WB_	3000 K	70W	8.475 lm	On/Off	SKASPSATFRWB_WDL_70W_87IABRS1N_C1GY7004